

典型性能

2W, 定电压输入, 隔离非稳压, 单路输出

- 特点: 定电压输入, 隔离非稳压输出, 2W
- 隔离电压: 6000VDC
- 效率: 高达 86%
- 工作环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- MTBF \geq 350 万小时(3500000Hrs)
- 输出短路保护
- 小型 SIP 封装
- 国际标准引脚方式
- 纹波/ 噪声(20MHz 带宽) $<$ 150mVp-p




RoHS

H_S-2WR2系列-----是汇智电子为客户提供小体积, 高效率的微小功率, 定电压, 输入隔离非稳压, 单路输出DC/DC模块电源;

该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于:

- 输入电源的电压比较稳定 (电压变化范围 $\pm 10\%V_{in}$) ;
- 输入输出之间要求隔离 (隔离电压 $\leq 6000\text{VDC}$) ;
- 对输出电压稳定度要求不高;
- 典型应用: 纯数字电路场合, 一般低频模拟电路场合, 继电器驱动电路, 数据交换电路场合等;

产品编码规则

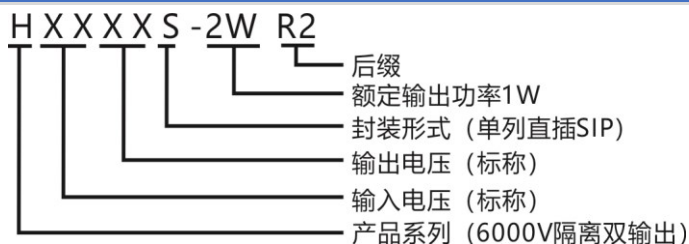

产品选型表

认证	产品型号 ^①	输入电压范围 (Vdc)	输出电压/电流		纹波与噪声	效率@满载	最大容性负载
		标称值 ^② (范围值)	输出电压 (Vdc)	输出电流 (mA) (Max.Min.)	满载 (mVp-p) TPY/Max.	(%,Min/ TPY)	μF
	H0303S-2WR2	3.3 (2.97~3.63)	3.3	606/60	100/150	80/84	220
	H0305S-2WR2		5	400/40	100/150	82/86	220
	H0309S-2WR2		9	222/23	100/150	82/86	220
	H0312S-2WR2		12	166/17	100/150	82/86	220
	H0315S-2WR2		15	133/13	100/150	82/86	220
	H0324S-2WR2		24	83/8	100/150	82/86	220
	H0503S-2WR2	5	3.3	606/60	100/150	80/84	220

广州汇智电子科技有限公司

Guangzhou Huizhi Electronic Technology Co.,Ltd.

官网: www.huizhi-elec.com

电话: 86-20-85625520

邮箱: sales@huizhi-elec.com

该版权及产品最终解释权归广州汇智电子科技有限公司所有

版本: 2018-9-10 A/2

页码: 第 1 页;共 6 页

H0505S-2WR2	(4.5-5.5)	5	400/40	100/150	82/86	220
H0509S-2WR2		9	222/23	100/150	82/86	220
H0512S-2WR2		12	166/17	100/150	82/86	220
H0515S-2WR2		15	133/13	100/150	82/86	220
H0524S-2WR2		24	83/8	100/150	82/86	220
H0903S-2WR2		3.3	606/60	100/150	80/84	220
H0905S-2WR2		5	400/40	100/150	82/86	220
H0909S-2WR2	9 (8.1~9.9)	9	222/23	100/150	82/86	220
H0912S-2WR2		12	166/17	100/150	82/86	220
H0915S-2WR2		15	133/13	100/150	82/86	220
H0924S-2WR2		24	83/8	100/150	82/86	220
H1203S-2WR2		3.3	606/60	100/150	80/84	220
H1205S-2WR2		5	400/40	100/150	82/86	220
H1209S-2WR2	12 (10.8~13.2)	9	222/23	100/150	82/86	220
H1212S-2WR2		12	166/17	100/150	82/86	220
H1215S-2WR2		15	133/13	100/150	82/86	220
H1224S-2WR2		24	83/8	100/150	82/86	220
H1503S-2WR2		3.3	606/60	100/150	80/84	220
H1505S-2WR2		5	400/40	100/150	82/86	220
H1509S-2WR2	15 (13.5~16.5)	9	222/23	100/150	82/86	220
H1512S-2WR2		12	166/17	100/150	82/86	220
H1515S-2WR2		15	133/13	100/150	82/86	220
H1524S-2WR2		24	83/8	100/150	82/86	220
H2403S-2WR2		3.3	606/60	100/150	80/84	220
F2405S-2WR2		5	400/40	100/150	82/86	220
H2409S-2WR2	24 (21.6~26.4)	9	222/23	100/150	82/86	220
H2412S-2WR2		12	166/17	100/150	82/86	220
H2415S-2WR2		15	133/13	100/150	82/86	220
H2424S-2WR2		24	83/8	100/150	82/86	220

注：1、因篇幅有限，以上只是典型产品列表，若需列表以外产品，请与本公司销售部联系。

2、最大容性负载表示+Vo 或-Vo 可接的最大容性负载，若超过该值，产品将无法启动。

测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25°C 室温环境下测得。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输入系列	--	756/35	--/80	mA
	5VDC 输入系列	--	506/35	--/60	
	9VDC 输入系列	--	268/25	--/60	
	12VDC 输入系列	--	208/20	--/50	
	15VDC 输入系列	--	167/15	--/35	
	24VDC 输入系列	--	104/10	--/30	
反射纹波电流		--	15	--	mA
冲击电压 (Isec.max)	3.3VDC 输入系列	-0.7	--	5	VDC
	5VDC 输入系列	-0.7	--	9	
	9VDC 输入系列	-0.7	--	15	
	12VDC 输入系列	-0.7	--	18	
	15VDC 输入系列	-0.7	--	21	
	24VDC 输入系列	-0.7	--	30	
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作及测试条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输出负载	负载百分比	10	--	100	%	
输出电压精度	见误差包络曲线图	--	--	±15.0	%	
线性调整率	输入电压变化±1%	3.3V 输出	--	--	±1.5	%
		其它	--	--	±1.2	%
负载调整率	10%~100%负载	3.3VDC 输出	--	18	--	%
		5VDC 输出	--	12	--	%
		9VDC 输出	--	8	--	%
		12VDC 输出	--	7	--	%
		15VDC 输出	--	6	--	%
		24VDC 输出	--	5	--	%
纹波&噪声	纯电阻负载, 20MHz 带宽, 峰峰值	--	100	150	mVp-p	
温度漂移系数	满载	--	--	±0.03	%/°C	
输出短路保护	H24xxS-2WR2 系列, H0524S-2WR2 系列	--	--	1	S	
	其它	可持续, 自恢复				


注：①纹波和噪声的测试方法双绞线测试法。

②对于 H03xxS-2WR2 系列, H24xxS-2WR2 系列, H0524S-2WR2 型号的产品, 短路时间超过 1 秒时务必切断输入电源。

一般特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	6000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	40	--	pF
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40	--	+85	°C
储存温度		-40	--	+125	
工作时外壳温升		--	25	--	
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	+300	°C
开关频率	满载, 标称电压输入	--	100	--	KHz
震动		10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z			
外壳材料		黑色阻燃耐热塑料 (UL94 V-0)			
最小无故障间隔时间	MIL-HDBK-217F@25°C	3.5X10 ⁶	--	--	Hrs

产品特性曲线图

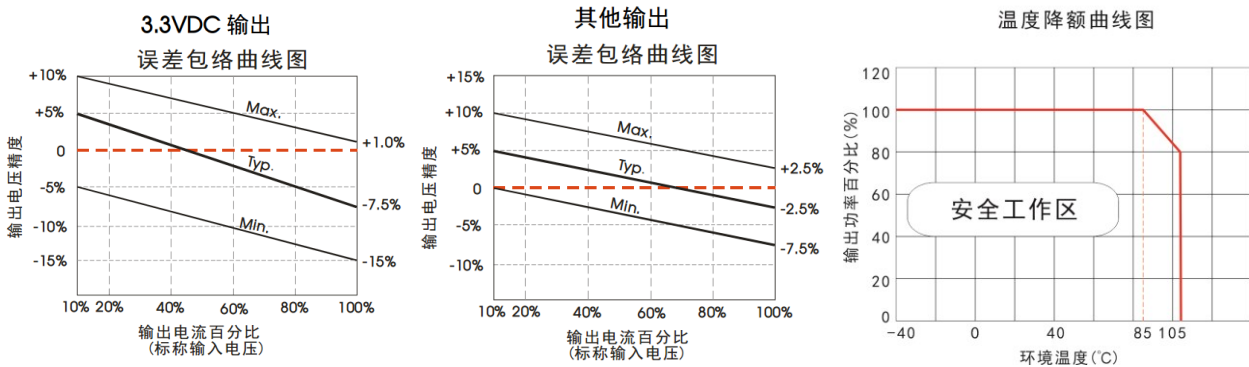


典型应用参考电路 (推荐参数)

1. 常规应用:

若要求进一步减小输入输出纹波, 可在输入输出端连接一个电容滤波网络, 应用电路如图 1 所示。


但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大, 很可能会造成启动问题。对于每一路输出, 在确保安全可靠工作的条件下, 推荐容性负载值详见表 1。

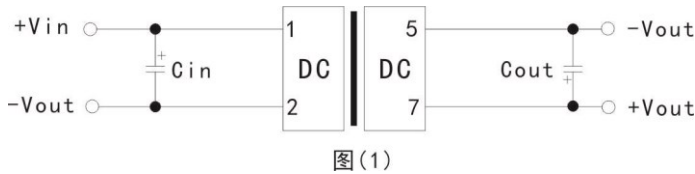

推荐容性负载值详 (表 1)

Vin (Vdc)	Cin(u F)	Vo (Vdc)	Cout(u F)
3.3/5	4.7	3.3/5	10
12	2.2	9	4.7
15	2.2	12	2.2
24	1	15	1
-	-	24	0.47

2.EMI 典型应用电路

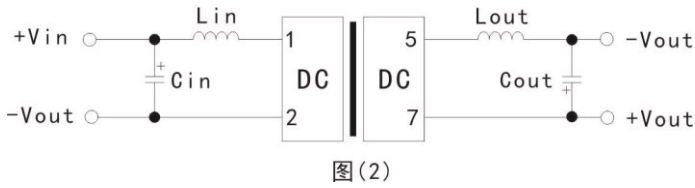


推荐 EMI 参考电路值详 (表 2)

Vin (Vdc)	3.3/5/12/15/24
Cin	4.7u F/50V
Cout	参考表1
Lin	4.7uH
Lout	4.7uH

3.输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请在输出端正负两极之间并联一个电阻(电阻实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率并且选取的电阻的额定功率必须大于实际使用功率的 5 倍以上,否则电阻的温度会比较高)

封装尺寸与引脚功能图

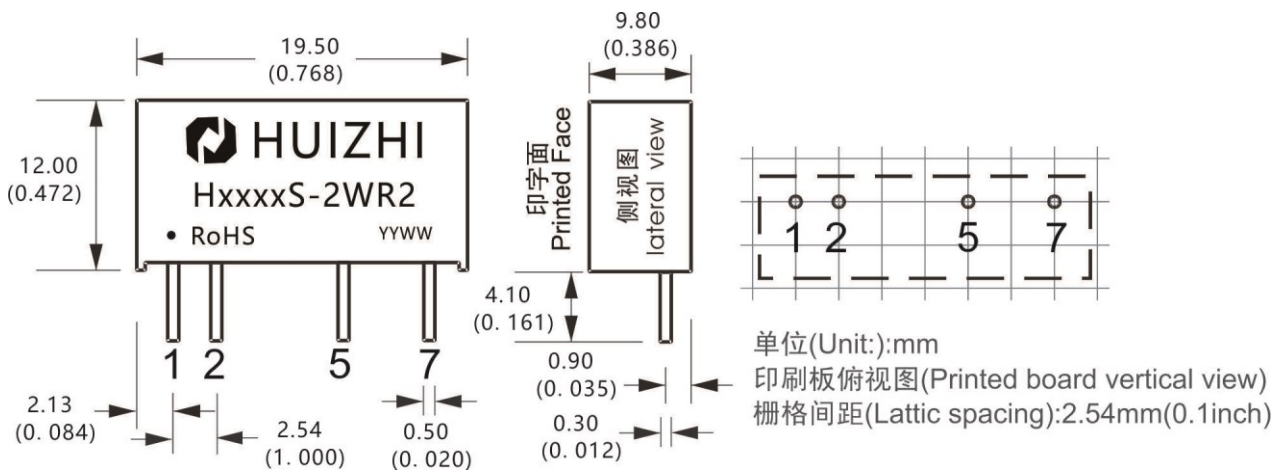

管脚说明	1	2	3	4	5	6	7
单路(H)	+Vin	GND	-	-	-Vo	-	+Vo
功能	输入正极	输入负极	-	-	输出负极	-	输出正极

*注意: 电源模块的各管脚定义如与选型手册不符, 应以实物标签上的标注为准。

封装描述

封装代号	L x W x H	
S	19.5 x 9.8x 12.0 mm	0.768 × 0.386 × 0.472inch

测试应用参考


纹波&噪声测试：（双绞线法 20MHZ 带宽）

测试方法：

1. 纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器带宽设置为 20MHz, 100M 带宽探头,且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 4.7uF 高频低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样模式。

2. 输出纹波噪声测试示意图：

把电源输入端连接到输入电源,电源输出通过治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

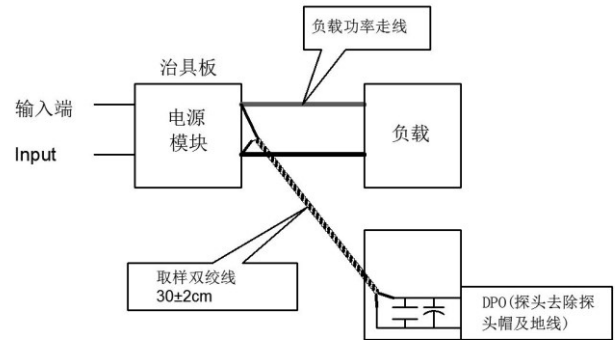

注意事项

1. 输入要求:确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求,输入电源的输出功率必须大于DC/DC模块的输出功率;
2. 推荐电路— 对于纹波噪音要求一般的场合,可在输入端和输出端各并联一颗滤波电容,外接电路如下图(1)所示,其滤波电容的推荐值详见表(1)。输出负载要求:尽量避免空载使用,当负载的实际功耗小于模块的输出额定功率的10%或有空载现象,建议在输出端外接假负载,假负载(电阻)可按照模块额定功率的5~10%计算,电阻值= $U_{out}/(1W*10\%)$;
3. 过载保护:在通常工作条件下,该产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在输入端串接一个自恢复保险丝,或在电路中外加一个断路器;
4. 输出端外接电容其容值不宜过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良;
5. 若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
6. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
7. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%RH$, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
8. 本手册所有指标测试方法均依据本公司标准;
9. 我司可提供产品定制,具体情况可直接与我司技术人员联系;
10. 产品规格变更恕不另行通知。

联系方式



广州汇智电子科技有限公司

Guangzhou Huizhi Electronic Technology Co.,Ltd.

地址: 广州市天河区大观中路新塘大街鑫盛工业园 A2 栋 3 楼

官网: www.huizhi-elec.com

邮箱: sales@huizhi-elec.com

电话: 86-20-85625520

传真: 86-20-85625520

广州汇智电子科技有限公司

Guangzhou Huizhi Electronic Technology Co.,Ltd.

该版权及产品最终解释权归广州汇智电子科技有限公司所有

官网: www.huizhi-elec.com

电话: 86-20-85625520

版本: 2018-9-10 A/2

邮箱: sales@huizhi-elec.com

页码: 第 6 页/共 6 页