


# 三、罗氏线圈传感器

## 特点


- 产品轻便，易于安装
- 无二次开路风险，安全可靠
- 测量范围宽，无二次饱和现象

## 采购选型

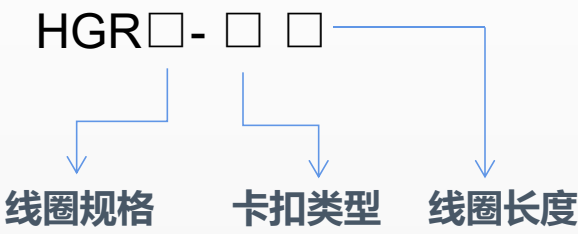

型号	线圈规格	卡扣类型	线长	精度	位置灵敏度	线性度
HGRA-1200	A,单层, 线径7mm	1	200mm	1%	1.5%	0.2%
HGRB-1300	B,单层, 线径12.5mm	1	300mm	1%	1.5%	0.2%
HGRC-1400	C,双层, 线径8mm	1	400mm	1%	1.5%	0.2%
HGRC-2400	C,双层, 线径8mm	2	400mm	1%	1.5%	0.2%

## 位置灵敏度

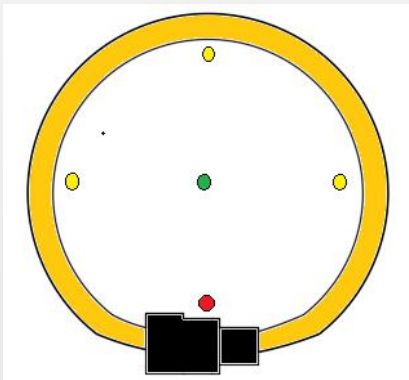

位置	误差
	圆心周围 < 0.5%
	内径附近 < 1%
	卡扣附近 < 1.5%